



ALUMETAL JOYMA

Fábrica de Chimeneas



Catálogo

Chimeneas - Estufas - Hornos
Barbacoas - Accesorios



Ctra. de la Estación, 23
☎ 953 731 003 - Móvil 669 798 919
23460 PEAL DE BECERRO (Jaén)

e-mail: alumetaljoyma@fabricachimeneas.com
www.fabricachimeneas.com



**ALUMETAL
JOYMA**
Fábrica de Chimeneas

ALUMETAL JOYMA, se acerca a ustedes para mostrarle en las páginas de este catálogo la totalidad de nuestra amplia gama de modelos.

Nuestra política ha sido mantener la confianza que usted deposita en nosotros a la hora de cubrir todos sus gustos y necesidades.

Este tipo de producto, aparte de la estética y variedad de diseños en la que está disponible, tiene como principal característica la utilización de materiales de primera calidad para conseguir los mejores acabados y la utilización de hierro fundido para una mayor durabilidad de su chimenea.




El resultado es un producto de excelente calidad, con un diseño elegante y actual que perdurará toda la vida, teniéndonos siempre a su disposición para lo que necesite.



Estufas




Mod. Medina

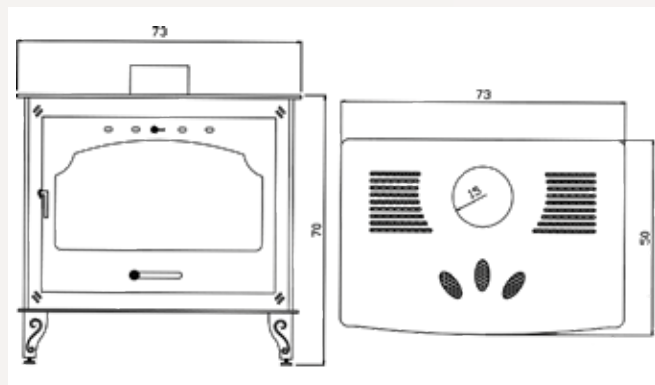


Puerta con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
Sistema de Cristal limpio.
Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
Patas regulables
9Kw

Mod. Medina con horno

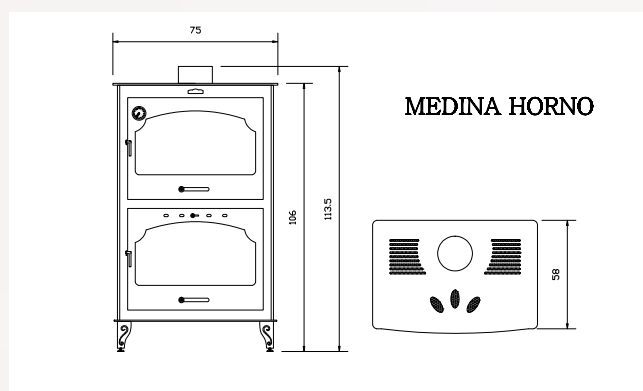

Puertas con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
Sistema de Cristal limpio.
Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
Patas regulables
Bandeja de Acero Inox.
9Kw


Mod. Jimena

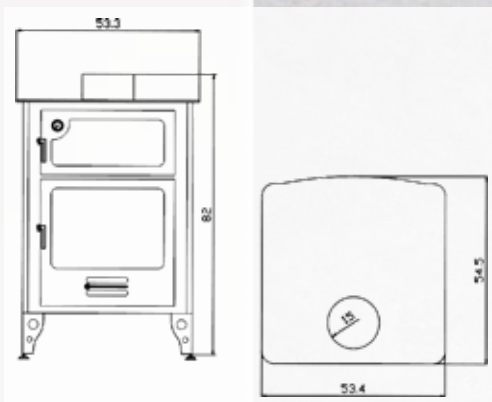

Puertas con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
 Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
 Bandeja de Acero Inox.
 Sistema de cristal limpio.
 Patas Regulables
 8Kw



Mod. Jimena Rincón

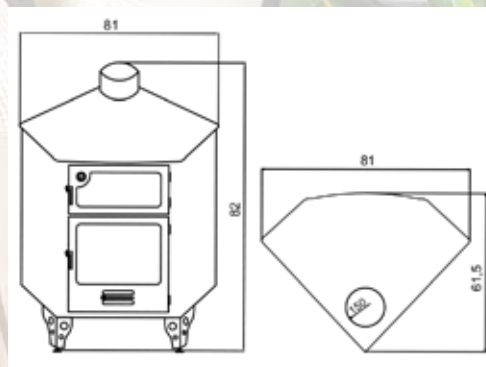


Puertas con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
 Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
 Bandeja de Acero Inox.
 Patas Regulables
 Sistema de cristal limpio.
 8Kw

Estufas


Mod. Jaén con horno

Puertas de fundición con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
Bandeja de Acero Inox.
Sistema de cristal limpio.
8,3Kw

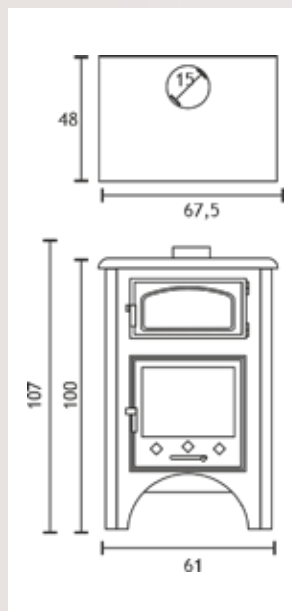


Mod. Jaén calentaplatos

Puerta de fundición con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
Salida de humos trasera de diámetro 150 mm.
Sistema de cristal limpio.
9,6Kw

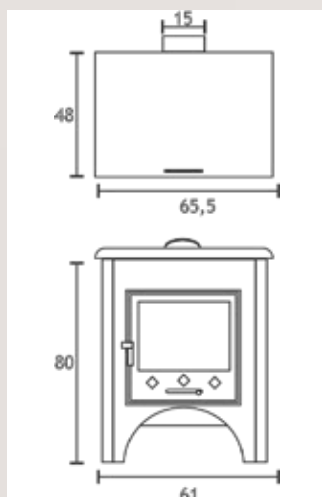


Mod. Jaén Base

Puerta de fundición con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
Sistema de cristal limpio.
9,5Kw

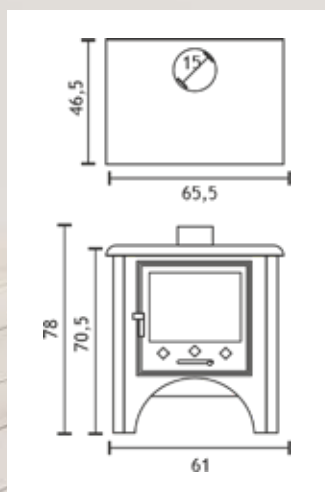


Mod. Jaén con horno de rincón

Puertas de fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C
Salida de humos superior de diametro 150 mm
Bandeja de acero inox.
Sistema de cristal limpio.
 9 kw.

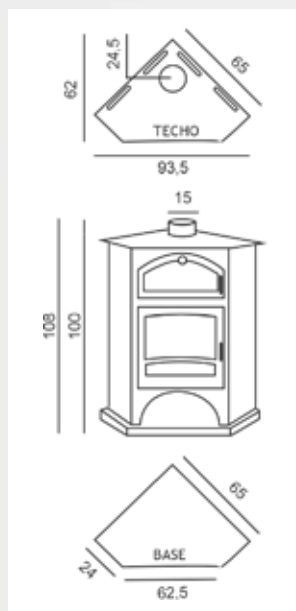

Mod. Valle con patas




Puertas con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
Sistema de Cristal limpio
Salida de humos superior de diámetro 150 mm
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 680 x 1000 x 490 mm
 12 Kw.

Estufas



Mod. Valle con leñero



Puertas con cristal vitrocerámico resis. 750 °C

Sistema de Cristal limpio


Salida de humos superior de diámetro 150 mm

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 680 x 1000 x 490 mm

12 Kw.



Mod. Osuna con patas



Puertas con cristal vitrocerámico resis. 750 °C

Sistema de Cristal limpio

Salida de humos superior de diámetro 150 mm


Dimensiones (ancho x alto x fondo) 680 x 770 x 490 mm

10 Kw.

Estufas



Mod. Osuna con leñero



Puertas con cristal vitrocerámico resis. 750 °C

Sistema de Cristal limpio

Salida de humos superior de diámetro 150 mm

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 680 x 870 x 490 mm

10 Kw.




ALUMETAL
JOYMA
FÁBRICA DE CHIMENEAS



Estufas calefacción por aire




Mod. Dante con horno

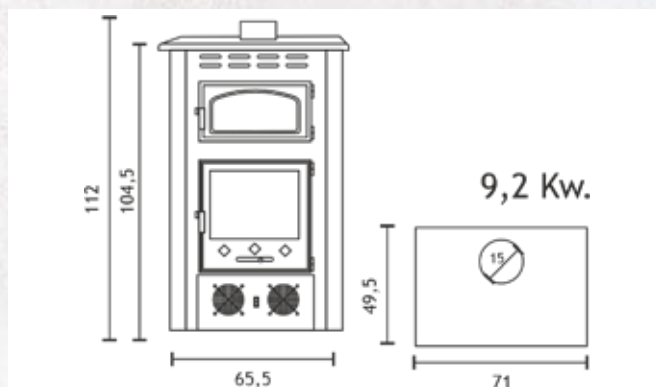

*Puertas de fundición con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
Sistema de cristal limpio.
Bandeja de Acero Inox.*



Mod. Dante

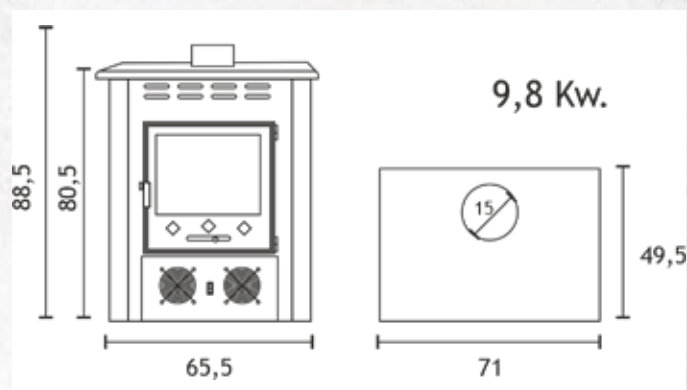

*Puerta de fundición con cristal vitrocerámico resis. 750 °C
Salida de humos superior de diámetro 150 mm.
Sistema de cristal limpio.*

Chimeneas con horno insertables

Mod. London



Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
70	80	98	44	20	16	105	16
80	90	104,5	55	25	20	111	18
100	111	108	60	30	30	114	23

medidas en cms

Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C

Sistema de cristal limpio

Chimenea con Horno

Bandeja de Acero Inox.

Ladrillo Refractario

Medidas horno: 16cms (alto) x 43cms (fondo) x 54cms (ancho)

Mod. Oslo



Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
70	80	117	45	25	18	124	16
80	90	122	55	25	20	129	18
100	111	130,5	58,5	30	30	137,5	23

medidas en cms

Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C

Sistema de cristal limpio

Chimenea con Horno

Dos Bandejas de Acero Inox.

Ladrillo Refractario

Medidas horno: 35cms (alto)x 34cms (fondo)x 65cms (ancho)

Chimeneas sin horno insertables



Mod. Nerja




Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt. aprox.	Kw
80	90	71	55	20	20	15
100	111	72	60	25	30	18

*Puerta con cristal vitrocerámico resistente 750 °C
Sistema de cristal limpio*

Chimeneas con horno vistas




Mod. Segovia

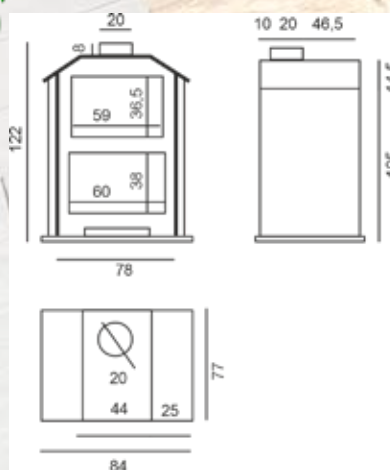

*Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C
Sistema de cristal limpio
Salida de humos superior de diámetro 200 mm.
Una bandeja de Acero Inox. 53x32
Una bandeja de Acero Inox. 65x53
Una parrilla de asar giratoria
Ladrillo refractario.
14 kw*

Chimeneas con horno vistas

Mod. Segovia Rincón

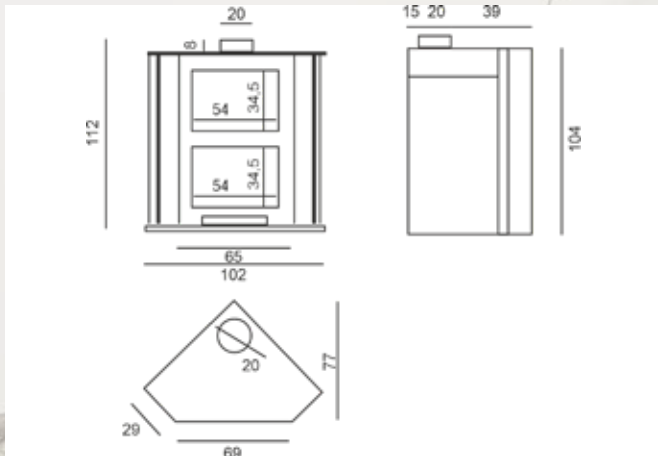

Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C
 Sistema de cristal limpio
 Salida de humos superior de diámetro 200 mm.
 Dos bandejas de Acero Inox. 53x32
 Una parrilla de asar giratoria
 Ladrillo refractario.
 14 kw.



Mod. Ronda

Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
70	84	109	52	20	16	116	16
80	94	112	62	25	20	120	18
100	115	117	62	30	30	124	23

medidas en cms

Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C
 Sistema de cristal limpio
 Chimenea con horno
 Bandeja de acero inoxidable
 Ladrillo refractario
 Salida de aire frontal y superior
 Medidas horno:
 16cms (alto)x 43cms (fondo)x 54cms (ancho)



Chimeneas con horno vistas



Mod. Milán



Medida de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt. ² aprox.	Altura Total	Kw.
70	86	123	45	25	18	130	16
80	96	128	61	25	20	135	18
100	111	128	63	30	30	135	23

Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C

Sistema de cristal limpio

Chimenea con horno

Dos bandejas de acero inoxidable

Ladrillo refractario

Salida de aire frontal y superior

Medidas horno:

35cms (alto)x 34cms (fondo)x 65cms (ancho)

Chimeneas calefacción de aires insertables



Mod. Mágina



Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt. ² aprox.	Altura Total	Kw
70	85	90	54	20	16	92	15

medidas en cms

Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C

Sistema de cristal limpio

Chimenea con horno

Salida aire frontal y canalizable

Canalizable a 2 habitaciones

Bandeja de acero inoxidable

Ladrillo refractario

Medidas horno: 16cms (alto)x 43cms (fondo)x 54cms (ancho)

Chimeneas calefacción de aires insertables

Mod. Mulhacén

Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
70	85	90	54	20	16	92	15

medidas en cms

Chimenea con horno
Sistema de cristal limpio
Salida de aire frontal y canalizable
Puertas de hierro fundido
Bandeja de acero inoxidable
Ladrillo refractario
Medidas horno:
16cms (alto)x 43cms (fondo)x 54cms (ancho)



Mod. London con turbinas

Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
70	80	109	47	20	16	116	17
80	90	112	59,5	25	20	119	19
100	111	117	62	30	30	124	21

medidas en cms

Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C
Sistema de cristal limpio
Chimenea con Horno
Salida frontal
Canalizable a 2 habitaciones
Bandeja de acero inoxidable
Medidas horno:
16cms (alto)x 43cms (fondo)x 54cms (ancho)



Chimeneas calefacción de aires insertables

Mod. Oslo con turbinas



Medida de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo m ³ aprox.	Altura Total	Kw.
70	80	127	47	25	18	134	16
80	90	130,5	61	25	20	137,5	18
100	111	130,5	63	30	30	137,5	23

medidas en cms

Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C

Sistema de cristal limpio

Chimenea con Horno

Salida frontal

Canalizable a 2 habitaciones


Dos bandejas acero inoxidable

Medidas horno:

35cms (alto)x 34cms (fondo)x 65cms (ancho)

Chimeneas calefacción de aires insertables

Mod. Sena

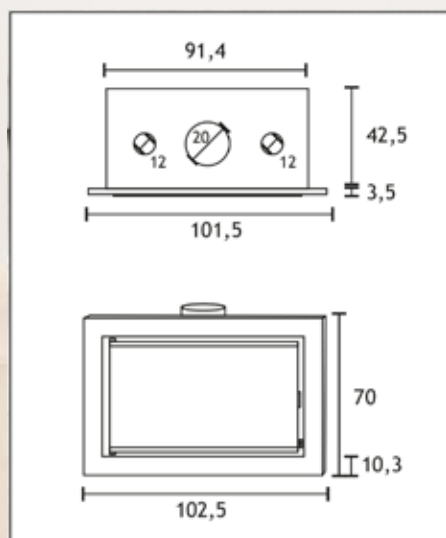

Puerta con cristal vitrocerámico resistente 750 °C
Chimenea Panorámica
Salida Frontal
Interior Vermiculita
Sistema de Cristal limpio
Canalizable a 2 habitaciones
11,6Kw

Chimeneas calefacción de aire vistas



Mod. Ronda con turbinas

Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
70	84	120	47	25	18	127	16
80	94	123	66	25	25	130	18
100	115	128	66	30	30	135	23

Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C

Sistema de cristal limpio

Chimenea con horno

Bandeja de acero inoxidable

Ladrillo refractario

Salida de aire frontal y superior

Canalizable a 2 habitaciones

Medidas horno:

16cms (alto)x 43cms (fondo)x 54cms (ancho)



Mod. Milán con turbinas

Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
70	86	133	47	25	18	140	16
80	96	137	61	25	20	144	18
100	111	137	63	30	30	144	23

Puertas con cristal vitrocerámico resistente 750 °C

Sistema de cristal limpio

Chimenea con horno

Dos bandejas de acero inoxidable

Ladrillo refractario

Salida de aire frontal y superior

Canalizable a 2 habitaciones

Medidas horno:

35cms (alto)x 34cms (fondo)x 65cms (ancho)

Hornos Metálicos

Mod. Bailén



Medidas de Fabricación	Alto	Ancho	Fondo	Salida de Humos
60	88	61	60	150
80	88	81	76	175

medidas en cms

*2 Bandejas y Parrilla de asar de Acero Inox.
Las puertas y Parrilla de Hierro Fundido*

Barbacoas insertables

Mod. Basic



Medidas de Fabricación	60	70	80	100	120	150
Anchura Exterior	68	80	90	111	134	166
Altura Exterior	65	65	71	72,5	81	100,6
Fondo Exterior	48	48	55	60	72	85
Salida de Humos	20	25	25	30	30	40
Mínimo m2 aprox.	10	15	20	30	50	75
Altura Total	100	127	127	136,5	155	182
Kw	6,5	10,4	14,25	18,1	22	25

medidas en cms



Barbacoas insertables

Mod. Ecobasic



Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
80	90	76,5	54	25	20	124	14,25
100	111	76,5	54	25	30	131	18,10

medidas en cms

Mod. Loja



Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
80	90	82,5	85	25	20	147	14,25
100	111	82,5	90	30	30	150	18,10
120	130	82,5	100	35	50	165	22

medidas en cms

Barbacoas insertables

Mod. Zahara

Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
80	90	88	78	30	40	164,5	14,25
100	111	88,5	78	30	60	168	18,1



Mod. Hogar

Medidas de Fabricación	Anchura Exterior	Altura Exterior	Fondo Exterior	Salida de Humos	Mínimo mt'. aprox.	Altura Total	Kw
70	80	65	48	20	10	114	8,2
80	90	71	55	25	20	119	9
100	111	72,5	55	25	30	127,5	9,8



Barbacoas metálicas

Mod. Rus



Medidas de Fabricación	Alto	Ancho	Fondo	Peso
65	127	65	55	38 kg.
80	127	74	55	45 kg.

Incluye:
Paellero y Parrilla de Asar
Patas regulables
Parrilla central de hierro fundido
Cenicero

Mod. Rus con campana




Medidas de Fabricación	Alto	Ancho	Fondo	Peso
65	205	65	55	50 kg.
80	205	74	55	60 kg.

Incluye:
Paellero y Parrilla de Asar
Patas regulables
Parrilla central de hierro fundido
Cenicero
Salida de humos superior de diámetro 250 mms.

Barbacoas metálicas

Mod. Cazorla

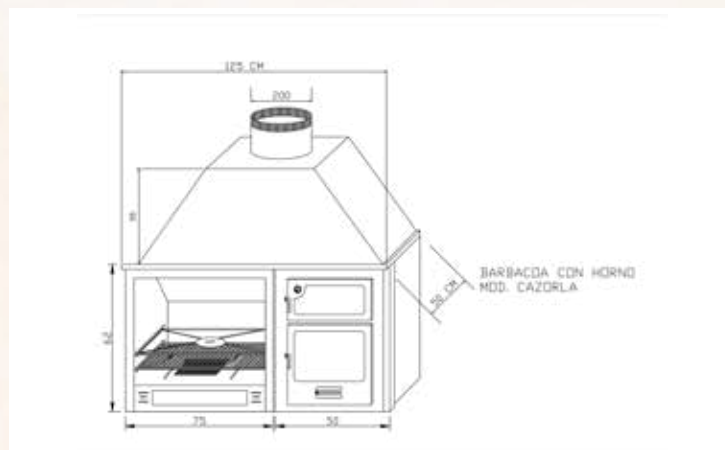

Incluye:
Paellero y Parrilla de Asar
Parrillas centrales de hierro fundido
Cenicero
Bandeja de acero inoxidable
Salida de humos superior de diámetro 200 mm

Campanas metálicas

*CAMPANAS METÁLICAS disponibles para los
modelos RONDA Y MILÁN*





Parrilla de Asar



Juego de Puertas
con tiro regulable
Estándar o a Medida



Juego de Puertas
Estándar o a Medida

Rejillas de Ventilación



20x8 cm.



20x8 cm.



15x15 cm.



15x15 cm

Accesorios

Rejillas con regulador



15x15 cm



15x15 cm



Turbina



Turbina con Kit

Rejilla de Fundición



Medidas: 36x21 cm
24x24 cm. con ala
20x20 cm.




Parrilla de Fundición
para Mod. Hogar



Termómetro



Bandeja

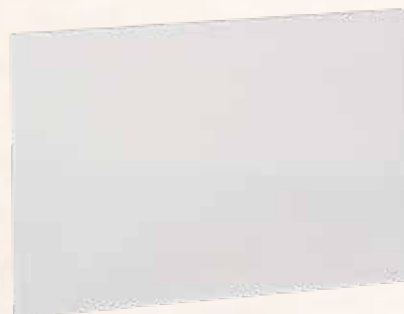

Cristal



**ALUMETAL
JOYMA**
FÁBRICA DE CHIMENEAS





**ALUMETAL
JOYMA**
FÁBRICA DE CHIMENEAS

ctra. de la Estación, 23 · Tlf.: 953 731 003 · Móvil: 669 798 919
23460 PEAL DE BECERRO (Jaén)

e-mail: alumetaljoyma@fabricachimeneas.com
web: www.fabricachimeneas.com

